

Glockensifon Scheco Typ 400/80 & 100

Material: rostfreier Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert

Mitbestellen:

Montagefuss M8 aus Stahl blank zum einmauern geeignet

Länge 45mm Artikelnummer 5026 110

Länge 60mm Artikelnummer 5026 111

Länge 100mm Artikelnummer 5026 112

Bedarf je 4 Stück


Für grössere Einbauhöhen zusätzlich bestellbar:

Verlängerungssatz 100mm

bestehend aus Gewindestift

Länge 100mm und Doppelmutter M8

Artikelnummer 5026 113



Schalldämmelement Art.Nr. 5026 114 

Rohr am Oberteil

Ø 175 mm, sowie Rohr

Ø 88,9 oder 110 mm am

BA-Unterteil



kann zum Anpassen an den

Bodenaufbau eingekürzt


werden (mittels sauberer

Trennscheibe, entgraten!)


Dichtring Art. 5026 414
für Bodenaufbauten
ohne Sekundärentwässerung

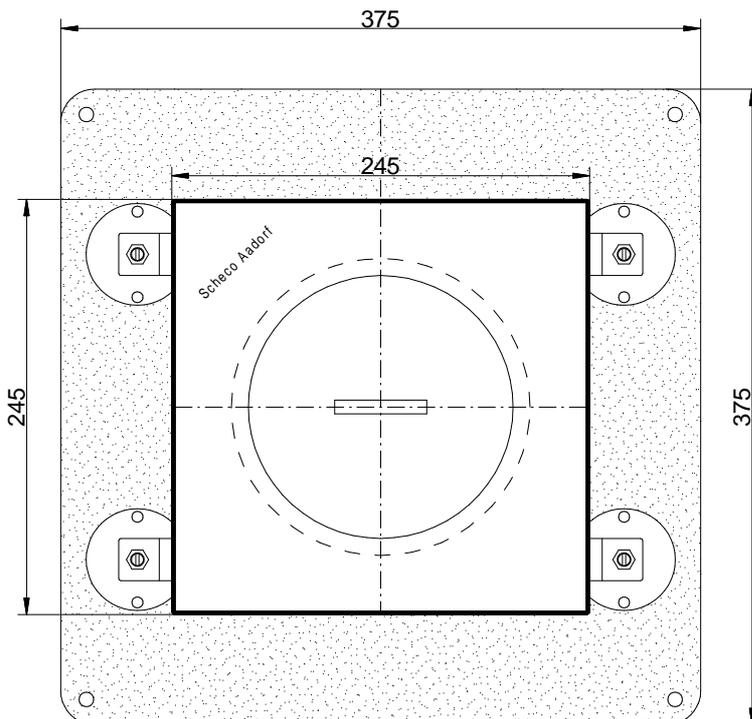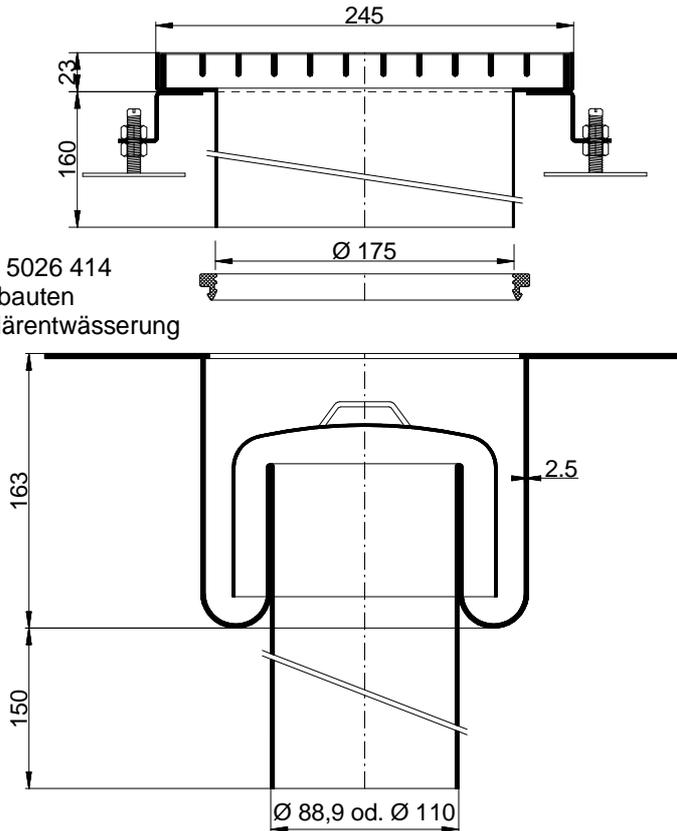


Übersicht aller Standard Ablaufroste




Schlitzrost begehbar



Gitterrost befahrbar



Lochrost befahrbar



Einlaufplatte befahrbar