



# Glockensifon Scheco Typ 400/80 & 100

Material: rostfreier Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert  
Mit Klebrand am BA-Oberteil

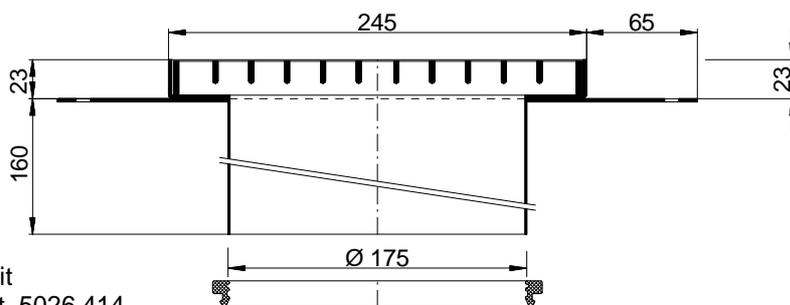


Lieferung mit  
Dichtring Art. 5026 414


Klebrand -23 mm  
ist lagerhaltig,  
andere Masse möglich,  
Lieferfristen beachten!

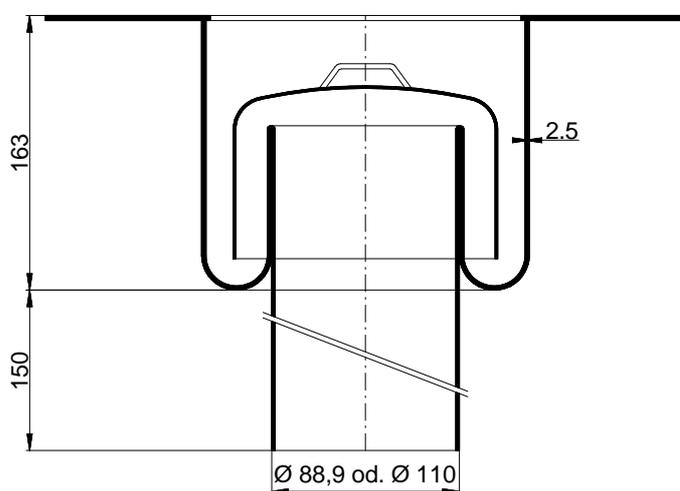


Rohr am Oberteil  
Ø 175 mm, sowie Rohr  
Ø 88,9 oder 110 mm am  
BA-Unterteil  
kann zum Anpassen an  
den  
Bodenaufbau eingekürzt  
werden (mittels sauberer  
Trennscheibe,  
entgraten!)

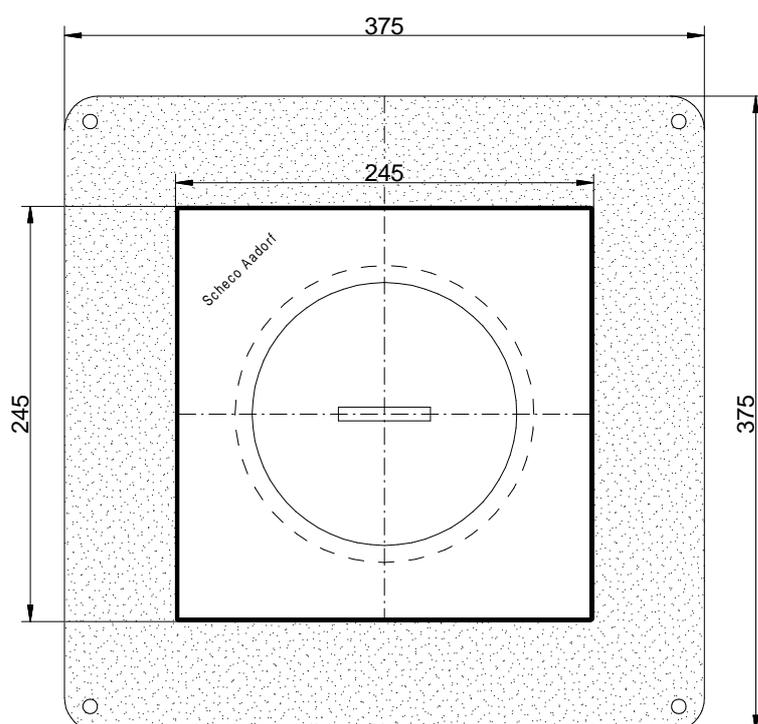


## Übersicht aller Standard Ablaufroste




Schlitzrost begehbar



Gitterrost befahrbar



Lochrost befahrbar



Einlaufplatte befahrbar