


Einbaubeispiel

rostfreier Glockensifon Scheco Typ 300 und 400
Typ 400 nur mit Sekundäreinlauf

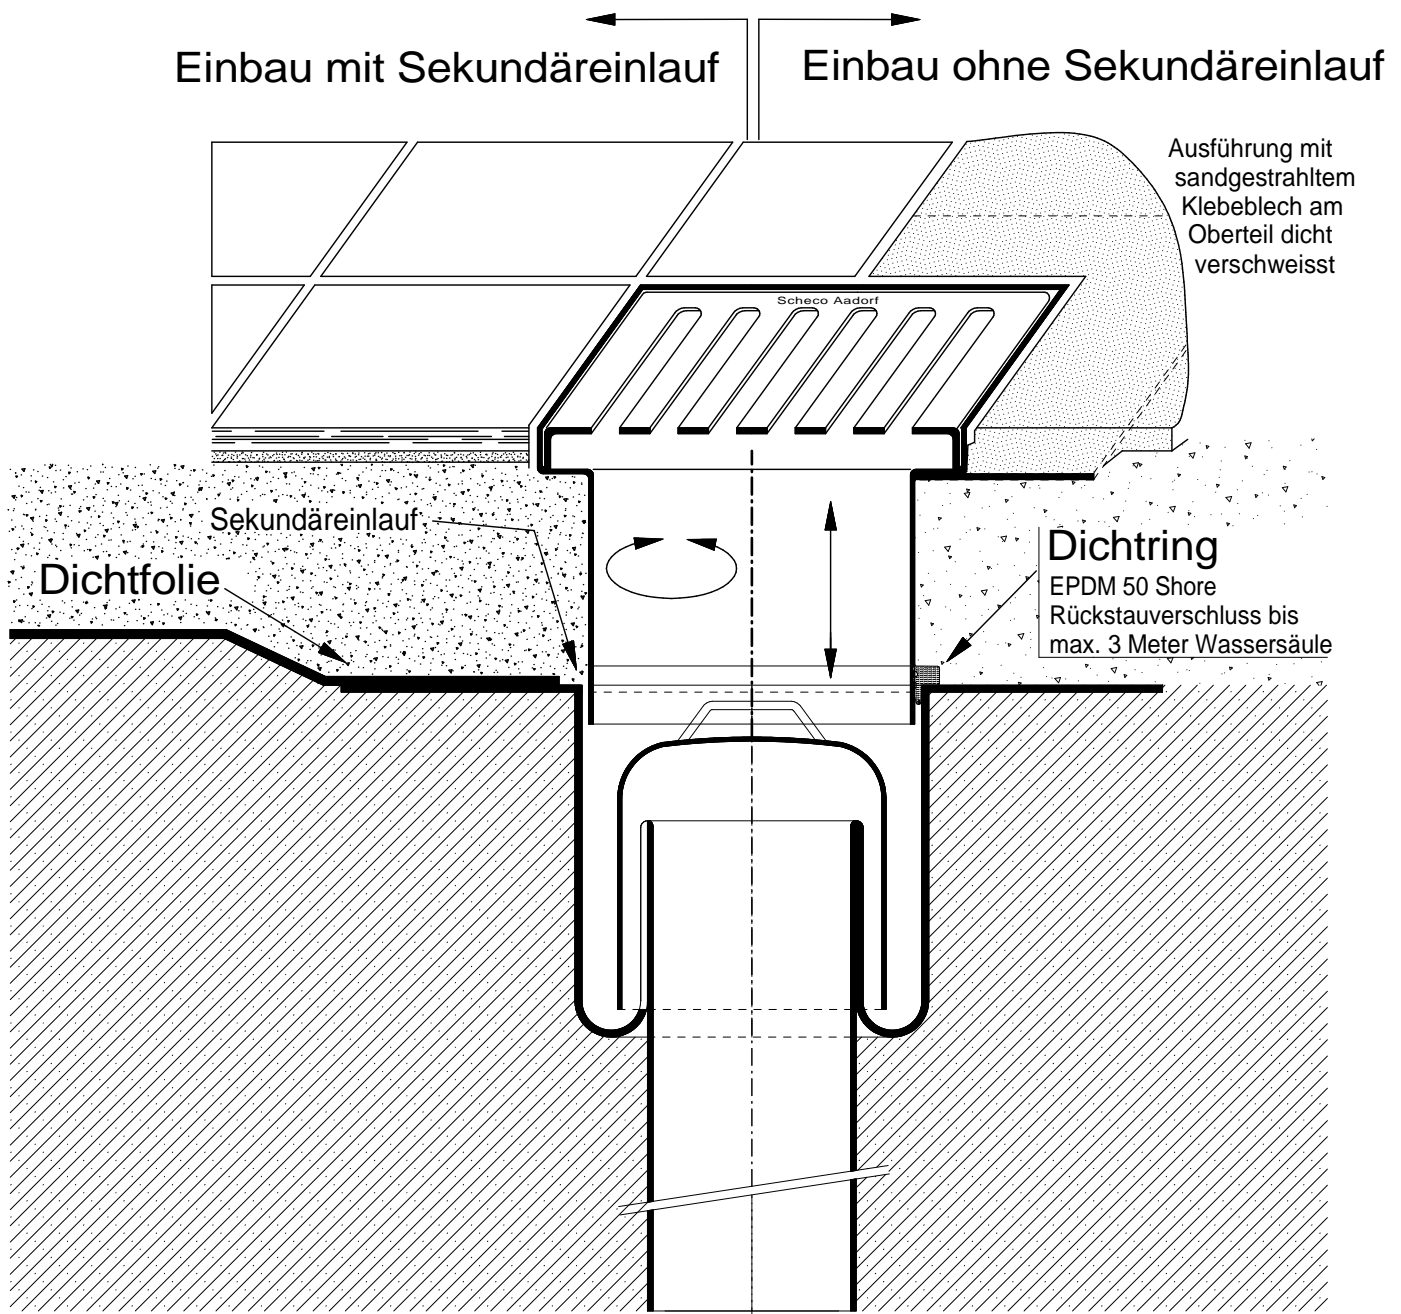

Material 1.4404 V4A
gebeizt und passiviert

Scheco Typ 400 nur für den Einbau
mit Wasserisolation und
Sekundärentwässerung geeignet.

Oberteil dreh- und
höhenverstellbar

Scheco Typ 300 auf Wunsch
mit Dichtring erhältlich.