


Scheco Typ R75 (Retentionseinlauf) mit Unterteil


Material: rostfreier Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert

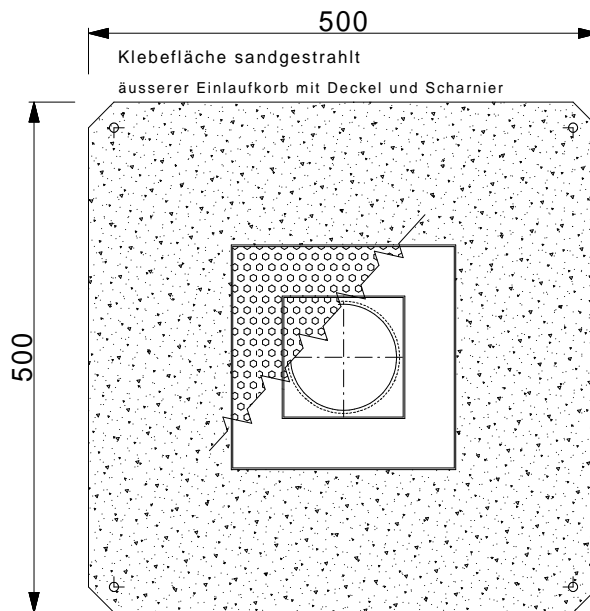

Lochung der inneren Durchflussregler gemäss unseren Berechnungen für

1. Stufe Durchlass von 0,3 Liter / Sek.
 2. Stufe Durchlass von 0,45 Liter / Sek.
- Notüberlauf bis 6,0 Liter / Sek.

Für Notfälle kann der ganze Durchflussregler entfernt werden (gesteckt) und die Retention aufgehoben werden.

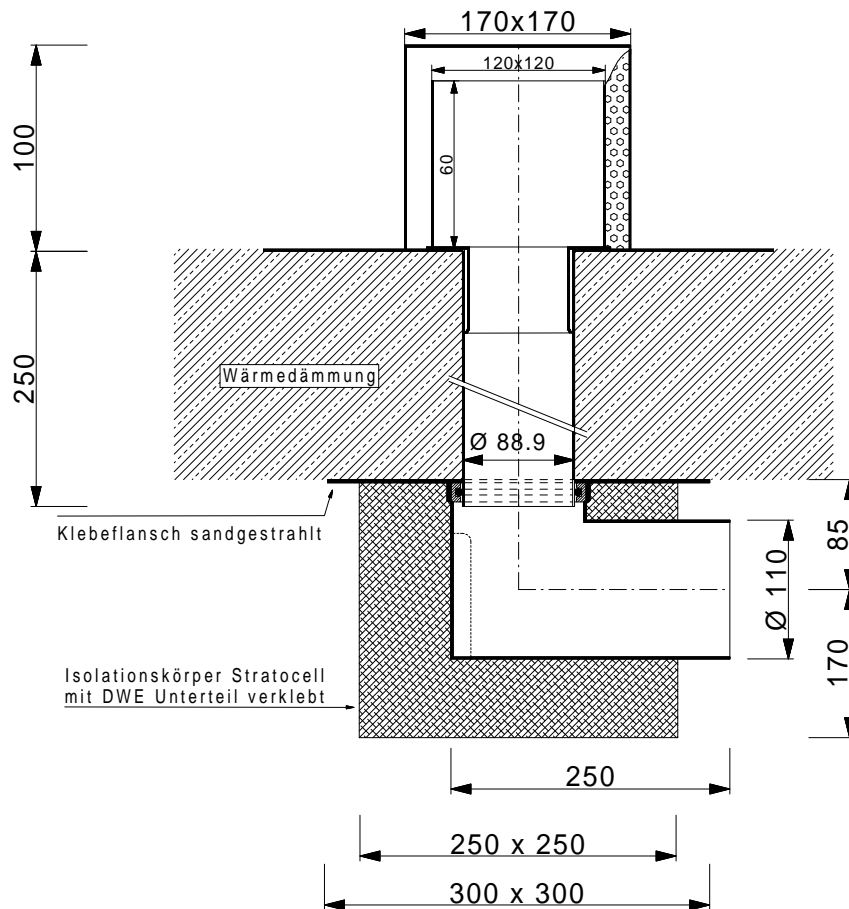

Material 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert

R75 mit UT horiz.PRT

Scheco Typ R75 (Retentionseinlauf) mit Unterteil

Masstab

Dat. 11.07.2017

Gez. mm

Scheco Entwässerungstechnik AG Industriestr. 7 8355 Aadorf
Tel. 052 368 08 80 Fax. 052 368 08 88 info@scheco-ent.ch

Rev.