Bodenablauf Scheco Typ 211G / 60

Material: rostfreier Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert

300 x 300
245 x 245
23
42
129
229 mm auf Wusch lieferbar
ø114,3
4 x
Klebefläche beidseitig sandgestrahlt
Standardausführung mit Sekundäreinlauf
Profildichtung nur auf Bestellung mitgeliefert
7
13
45
ø63.5/59,5
171
126
75
129x129

Mitbestellen:
Montagefuss M8 aus Stahl blank zum einmauern geeignet

Länge 45mm Artikelnummer 5026 110
Länge 60mm Artikelnummer 5026 111
Länge 100mm Artikelnummer 5026 112

Bedarf je 4 Stück

Für grössere Einbauhöhen zusätzlich bestellbar:
Verlängerungssatz 100mm
bestehend aus Gewindestift
Länge 100mm und Doppelmutter M8
Artikelnummer 5026 113

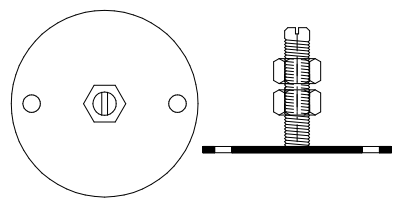

Schalldämmelement Art.Nr. 5026 114

Mögliche Variante:
mit am Oberteil angeschweisstem Klebrand,
Höhe nach Ihren Angaben auch
epoxigrundiert und mit Quarzsand abgestreut lieferbar.

(Dünnbett, Flüssigfolie)

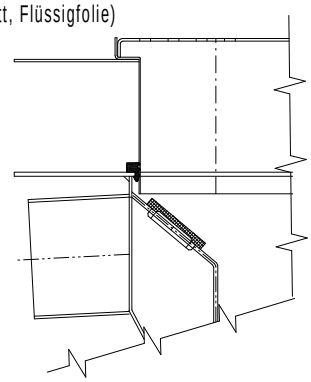

Abdeckungen:



Schlitzrost begehbar



Lochrost befahrbar



Gitterrost 20/3 Masche 22x22
Material 1.4301 (V2A)

alle Massangaben in mm