


Kompaktablauf Scheco Typ 360 / 60

Material: rostfreier Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert

+Patent rechtlich geschützt+

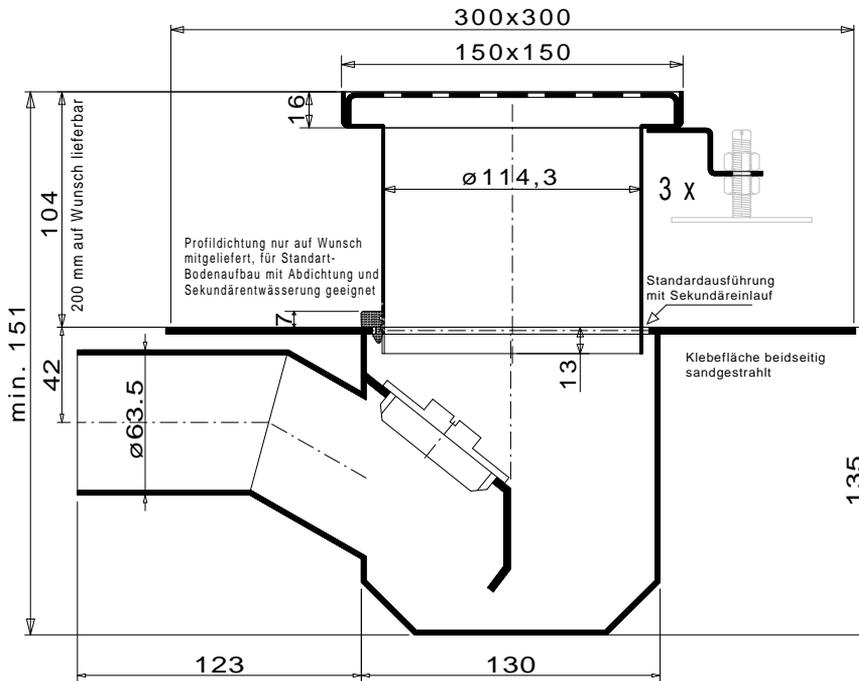

Mitbestellen:

Montagefuss M8 aus Stahl blank zum einmauern geeignet

Länge 45mm Artikelnummer 5026 110

Länge 60mm Artikelnummer 5026 111

Länge 100mm Artikelnummer 5026 112

Bedarf je 3 Stück


Für grössere Einbauhöhen zusätzlich bestellbar:

Verlängerungssatz 100mm

bestehend aus Gewindestift


Länge 100mm und Doppelmutter M8

Artikelnummer 5026 113

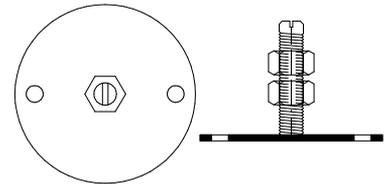

Schalldämmelement Art.Nr. 5026 114


Draufsicht

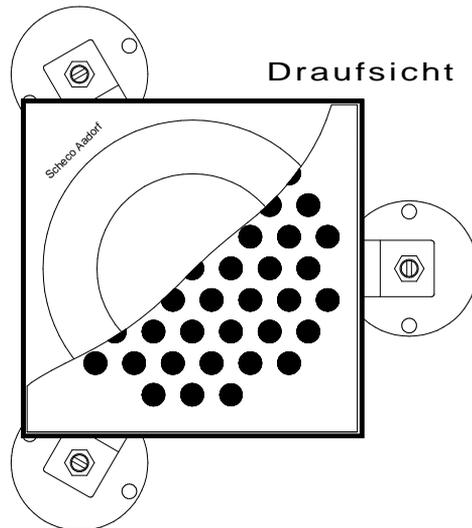

Mögliche Variante:

mit am Oberteil angeschweisstem Klebrand, Höhe nach Ihren Angaben auch epoxigründiert und mit Quarzsand abgestreut lieferbar.


(Dünnbett, Flüssigfolie)

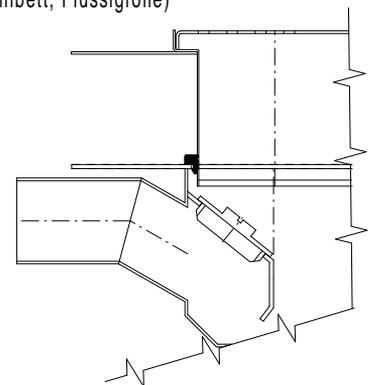


alle Massangaben in mm

Abdeckungen:

Schlitzrost Classic begehbar



Schlitzrost Standard begehbar



Lochrost 6mm befahrbar

